


CAJA OCTOGONAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las cajas de empotramiento octogonal son fabricadas con plancha de acero al carbono, se fabrican de diferentes espesores de acuerdo a solicitud del cliente. Pasan por un proceso de corte, embutido, troquelado, doblé y roscado. Esta caja de uso empotrable y adosable posee orificios troquelados con tapas de fácil remoción, para la ubicación de tuberías eléctricas o su fijación con tuercas tipo conector, usado generalmente para salidas de alumbrado. Las dimensiones de caja se toman en cuenta de acuerdo al tamaño de la caja, según norma ITINTEC 370.040.

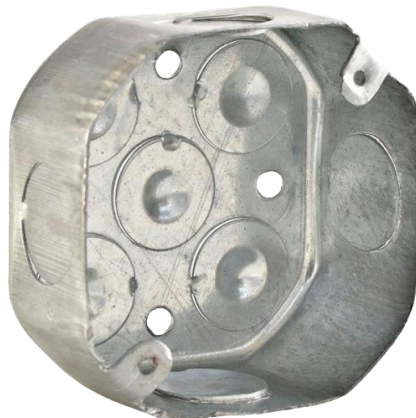


EETT – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

TIPO DE PRODUCTO	CAJA OCTOGONAL
MATERIAL	ACERO GALVANIZADO
ESPESOR	0.9 (LIVIANO) 1.2 (SEMI-PESADO) 1.5 (PESADO)
NORMA DEL MATERIAL	ASTM A653
ACABADO	FG – ACERO GALVANIZADO
NORMA DE ACABADO	ASTM A653

PROPIEDADES MECÁNICAS

NORMA TÉCNICA	LÍMITE DE FLUENCIA A (Kg/mm ²)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN - R (Kg/mm ²)	ALARGAMIENTO (%) L
ASTM A-653 CS IRAM IA5 U500 – 214	-	28 min	30 min

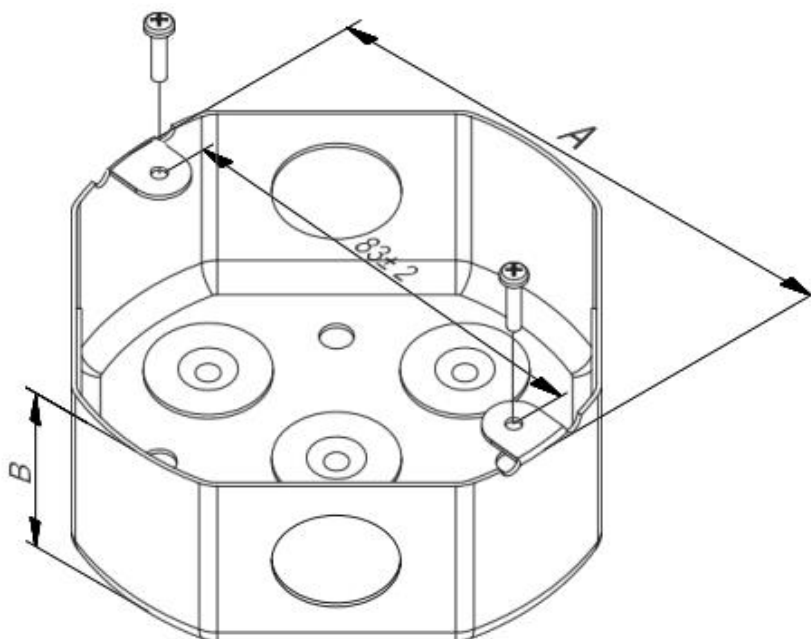

CODIGO	A (mm)	B (mm)	E (mm)	TROQUEL (mm)
CO100401500	100	40	1.5	CIEGO
CO100401512	100	40	1.5	1/2"
CO100401534	100	40	1.5	3/4"